



JB4 Bluetooth Connect Kit

Montageanleitung



JB4 SHOP EUROPE

1. JB4 öffnen



Entfernen Sie die vier Schrauben im JB4 Alu-Gehäuse (7/64 Bit) und öffnen es.

Das neue Kunststoffgehäuse ist lediglich gesteckt.




2. Stecker entfernen



Entfernen Sie das graue Steckergehäuse am Bluetooth Connect Kit. Lösen Sie dazu die im Bild gekennzeichneten Schrauben.



3. Connect Kit anschließen

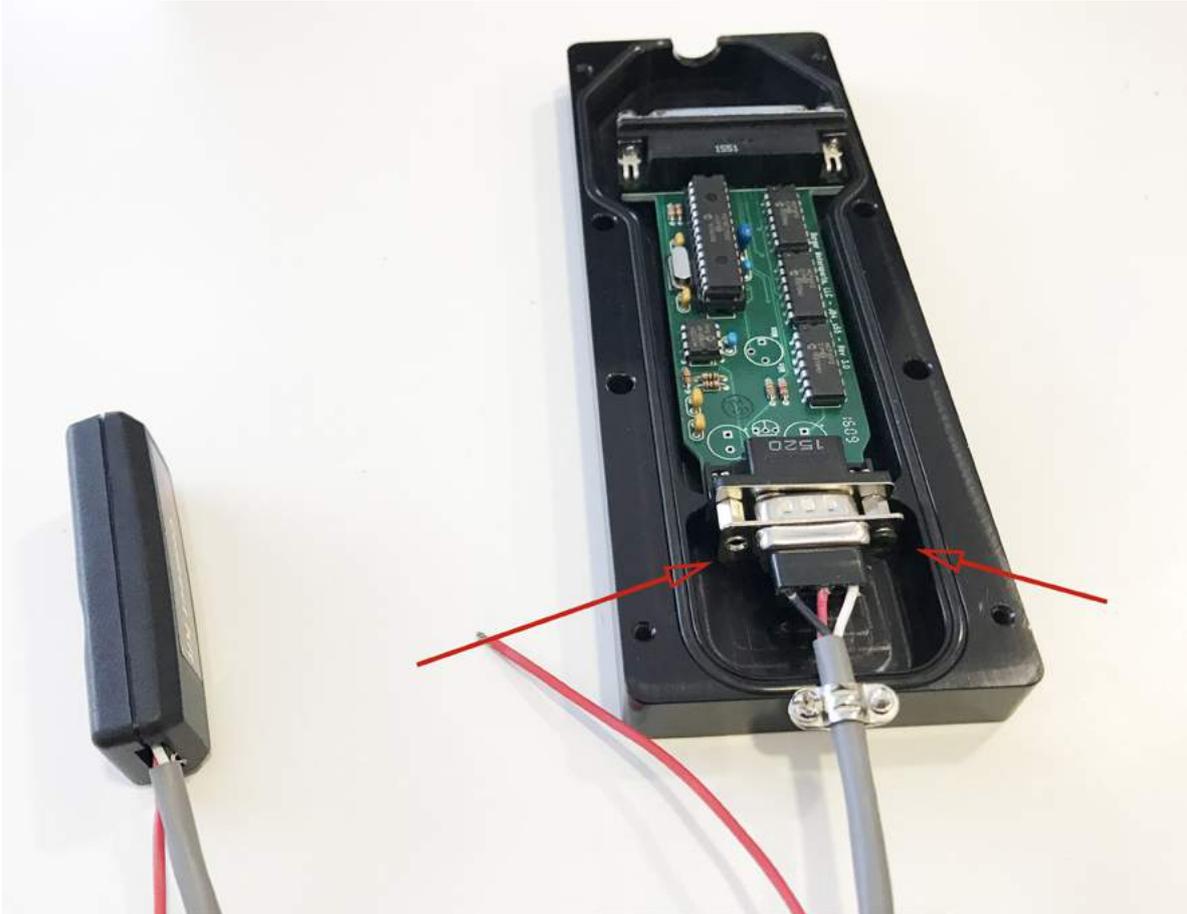

Verbinden Sie das Connect Kit mit dem JB4 Board. Achten Sie darauf, das JB4 Board nicht an der Platine zu berühren und vermeiden Sie elektrostatische Entladungen.

4. JB4 zusammensetzen

Setzen Sie das JB4 wieder zusammen. Die Kabel sollten sauber aus dem Gehäuse führen.



5. Connect Kit mit Strom versorgen



Ihr F-Serie JB4 wird mit 5V über den Ladedrucksensor versorgt. Daher muss das Connect Kit ebenfalls mit 5V betrieben werden. Nehmen Sie eines der beiden roten Kabel aus dem JB4 Kabelbaum.

Hinweis: Es kann zu Schäden oder Einstellungsverlusten kommen, wenn Sie das JB4 mit 12V betreiben.



Nutzen Sie das beiliegende Posi-Tap um die Verbindung herzustellen. Schrauben Sie die graue Kappe ab, legen das rote Kabel ein und drehen das rote Gehäuse wieder auf. Setzen Sie das rote Kabel vom Connect Kit auf der Rückseite vom Posi-Tap, wie auf dem Bild zu sehen, ein.



6. App installieren

Installieren Sie die JB4 Mobile App auf Ihrem Smartphone.

Starten Sie die App im Anschluss.

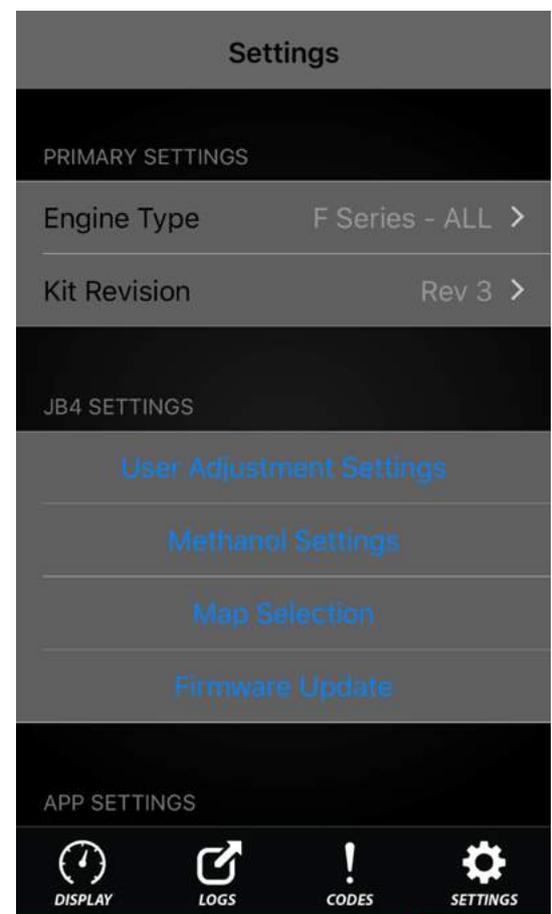

Wechseln Sie in den Bereich Settings und stellen Ihren Engine-Type (Motor) ein. Bei VAG Fahrzeugen ist noch N54 zu wählen.

Als Kit Revision wählen Sie Rev 3.

Wechseln Sie in den Bereich Display und verbinden sich mit Ihrem JB4 über den Button Connect.